

Documentation de l'application analyseWriter v3.5.1

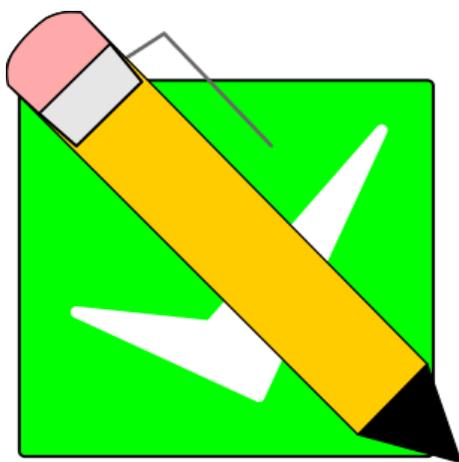

Auteur & développeur : pablo rodriguez

Enseignant à l'université d'Artois.

pablo.rodriguez@univ-artois.fr

Date de la version : 14/04/2022

Table des matières

| | |
|--|----------|
| I - Introduction..... | 4 |
| 1 - AnalyseWriter, c'est quoi ?..... | 4 |
| 2 - Installations..... | 4 |
| II - Le fichier d'analyse..... | 5 |
| 1 - C'est quoi un fichier d'analyse ?..... | 5 |
| 2 - Comment générer un nouveau fichier d'analyse ?..... | 5 |
| 3 - Les nodes <fichier> et <setting> du fichier d'analyse..... | 6 |
| Le node <fichier>..... | 6 |
| L'attribut evaluer..... | 6 |
| L'attribut notefrom..... | 6 |
| L'attribut progression..... | 6 |
| L'attribut baremeABC..... | 7 |
| Les attributs "metaSujet" et "presenceMetaSujet"..... | 8 |
| Les attributs dateCreation et controleDateCreation..... | 9 |
| Les attributs Initial_Creator et controle_Initial_Creator..... | 9 |
| L'attribut historiquePresent..... | 10 |
| L'attribut link_help..... | 10 |
| L'attribut link_sujet..... | 10 |
| Le node <setting>..... | 10 |
| Le node <csv>..... | 11 |
| Le node <zip>..... | 11 |
| Le node <plagiarism>..... | 12 |
| Le node <text:similarity>..... | 12 |
| Le node <translation>..... | 12 |
| Le node <color>..... | 13 |
| 4 - Les 11 nodes principaux du fichier d'analyse..... | 13 |
| Le node <office:meta>..... | 13 |
| Le node <style:page>..... | 13 |
| Le node <style:paragraph >..... | 13 |
| Le node <style:formatagedirect>..... | 13 |
| Le node <sequences>..... | 13 |
| Le node <numerotationchapitre>..... | 13 |
| Le node <frames>..... | 14 |
| Le node <sections>..... | 14 |
| Le node <biblio>..... | 14 |
| Le node <tablematieres>..... | 14 |
| Le node <tableillustrations>..... | 14 |
| Le node <structurepage>..... | 14 |

| | |
|--|----|
| 5 - Les attributs spécifiques des 11 nodes principaux..... | 15 |
| Les attributs evaluer et addmenu..... | 15 |
| Les attributs saut et titre..... | 16 |
| L'attribut poids..... | 16 |

III - Les codes dans le fichier d'analyse.....17

| | |
|--|----|
| 1 - Comment évaluer les attributs d'un node ?..... | 17 |
| 2 - Les attributs d'analyse..... | 19 |
| L'attribut (evaluer="true")..... | 19 |
| Les attributs (allContent="strict1") et (allContent="environ1")..... | 19 |
| L'attribut (analyseStyle="true")..... | 19 |
| 3 - Les attributs d'évaluation..... | 21 |
| Les attribut (poids="1")..... | 21 |
| 4 - Voir les tutoriels vidéos..... | 21 |
| Présentation :..... | 21 |
| Créer un fichier d'analyse pour analyseWriter..... | 21 |

IV - Utilisation d'AnalyseWriter.....22

| | |
|---|----|
| 1 - Comment utiliser l'application analyseWriter ?..... | 22 |
| 2 - Les commandes de l'application analyseWriter..... | 22 |
| La commande -use file.xml..... | 22 |
| La commande -nonote..... | 24 |
| La commande -nofeedback..... | 25 |
| La commande -dest " ./folder/"..... | 25 |
| La commande -verif..... | 26 |
| La commande -csv..... | 27 |
| La commande -verifcsv..... | 28 |
| La commande -csv file.csv..... | 30 |
| La commande -verifcsv file.csv..... | 32 |
| La commande -write..... | 34 |
| La commande -zipfeedback..... | 35 |
| La commande -sujet..... | 35 |
| La commande -nologo..... | 35 |
| La commande -newLogo file.svg..... | 36 |
| La commande -about..... | 36 |
| La commande -help ou -aide..... | 37 |
| La commande -licence..... | 37 |

I - Introduction

1 - AnalyseWriter, c'est quoi ?

analyseWriter est une application libre sous licence GNU GPL3.

Cette application permet d'analyser et d'évaluer les fichiers des traitements de texte au format ODF 1.2. (format natif de LibreOffice, OpenOffice, TRIO OFFICE).

C'est une application console java.

analyseWriter permet :

- d'analyser les fichiers des étudiants et de les évaluer.
- de comparer les modifications dans les fichiers. Cela permet de faire correspondre dans différents fichiers les mêmes modifications qui se sont déroulées au même moment avec le même éditeur.
- de générer des comptes-rendus pour chaque fichier. Les comptes-rendus permettent aux étudiants d'identifier leurs erreurs.
- De générer des archives au format ZIP contenant tous les feedbacks des étudiants. Ces archives peuvent être utilisées sur Moodle, cela permet d'importer tous les feedbacks des étudiants.
- d'importer les notes des étudiants et diverses informations dans un fichier au format CSV. Les notes peuvent être alors importer dans le carnet de note du CMS Moodle.
- de générer des fichiers d'analyses pour créer ses propres évaluations.

2 - Installations

L'application **analyseWriter** est une application JAR, elle ne demande aucune installation. Il suffit de la télécharger sur le site de l'université de l'artois pour l'utiliser directement, ou bien sur le serveur Github.

Cependant, vous devez installer sur le poste la **JRE** (Java Runtime Environment).

Pour modifier les fichiers d'analyse, il est conseillé d'utiliser le logiciel **notepad++**, ou **sublime text**.

II - Le fichier d'analyse

1 - C'est quoi un fichier d'analyse ?

Le fichier d'analyse permet d'indiquer à l'application les formats, les textes, les styles, etc. qui seront évalués avec le nombre de point.

Il n'est pas possible d'évalué les fichiers des étudiants sans un fichier d'analyse. Le fichier d'analyse contient toutes les informations permettant d'évaluer les fichiers des étudiants.

2 - Comment générer un nouveau fichier d'analyse ?

[Voir la commande -write](#) pour générer un nouveau fichier d'analyse vierge.

Il faudra modifier manuellement les différents attributs et valeurs pour permettre l'analyse des fichiers des étudiants.

Le fichier d'analyse est un fichier au format XML.

Pour modifier le fichier d'analyse, utiliser les éditeurs "notepad++" ou "sublime text".

```

10 <fichier notefrom="20" filename="lyrics.odt" baremeABC="false" creationDate="2021-01-16T13:26:49" dateModification=
11 "2022-02-08T17:39:49"
12 date="2022-02-08T20:50:35" progression="2.5" link_help="https://moodle.univ-artois.fr/cours/" link_sujet=
13 "https://moodle.univ-artois.fr/cours/mod/h5pactivity/view.php?id=145767"
14 version="3.5.1" auteur="F.Temez & P. Rodriguez" titre="Les formats des paragraphes et les retours à la ligne" controleDateCreation=
15 "false" evaluer="true" metaSujet="Anarchy in the UK" presenceMetaSujet="true" historiquePresent="false" controle_Initial_Creator=
16 "false" Initial_Creator="Jean Dupond"&Le texte de sexel pistol-NewLine- Le TP1.1-NewLine-
17
18 <office:meta poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les metadonnées">
19
20 <style:page poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les styles de page">
21
22 <style:paragraph poids="1" evaluer="true" addmenu="true" titre="Les styles de paragraphe">
23
24 <sequences poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les variables de séquence">
25
26 <numerationchapitre poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Numérotation des chapitres">
27
28 <frames poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les frames (cadres et images)">
29
30 <sections poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les sections">
31
32 <biblio poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="La bibliographie">
33
34 <tablematieres poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les index tables des matières">
35
36 <tableillustrations poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les index illustrations">
37
38 <structurepage poids="1" evaluer="true" addmenu="true" titre="La structure du document">
39
40 <setting culture="FR">
41
42 </fichier>

```

Capture 1: Aperçu d'un fichier d'analyse ouvert avec notepad++.

3 - Les nodes <fichier> et <setting> du fichier d'analyse

Le fichier d'analyse possède deux nodes de paramétrages.

- Le node <fichier>, père de tous les nodes.
- Le node <setting> qui permet d'ajuster des paramètres.

Le node <fichier>

ce node contient tous les attributs permettant de déterminer le type de notation, l'auteur de l'exercice, le titre, la date de création du fichier, la méta données sujet, la prise en compte de l'analyse des historiques de modification, etc.

L'attribut evaluer

La valeur de l'attribut "evaluer" doit toujours être "TRUE". Si la valeur est "FALSE" alors aucun node enfant sera évalué. Par défaut la valeur est "TRUE".

L'attribut notefrom

Cet attribut indique le barème (la note maximale). Si cet attribut est supprimé alors le barème par défaut est de 20 points. Il est possible d'indiquer une valeur décimale. Les valeurs négatives sont converties en valeur positives.


L'attribut progression

Le calcul de la note est déterminée par la formule ci-dessous lorsqu'il y a **N** nodes à évaluer. La valeur de "progression" modifie le rapport entre le nombre de points gagnés par rapport au nombre de points total.

$$Note = noteFrom \times \left(\frac{\sum_{1}^N (poids \times points \text{ gagnés})}{\sum_{1}^N (poids \times total \text{ des points})} \right)^{progression} = noteFrom \times (Proportion \text{ correcte})^{progression}$$

Lorsque la valeur de la progression est de 1 (progression="1") alors la progression est linéaire. La valeur par défaut est de 1. Si cet attribut est supprimé alors la progression par défaut est de 1. Il est possible d'indiquer une valeur décimale. Les valeurs négatives sont converties en valeur positives.

- Si la valeur de la progression augmente, il sera de plus en plus difficile d'atteindre la note maximale. Il est préférable de placer une progression de 2 ou plus lorsque l'exercice est facile.
- Si la valeur de la progression diminue, il sera de plus en plus facile d'atteindre la note maximale. Il est préférable de placer une progression de 0,5 lorsque l'exercice est très difficile.

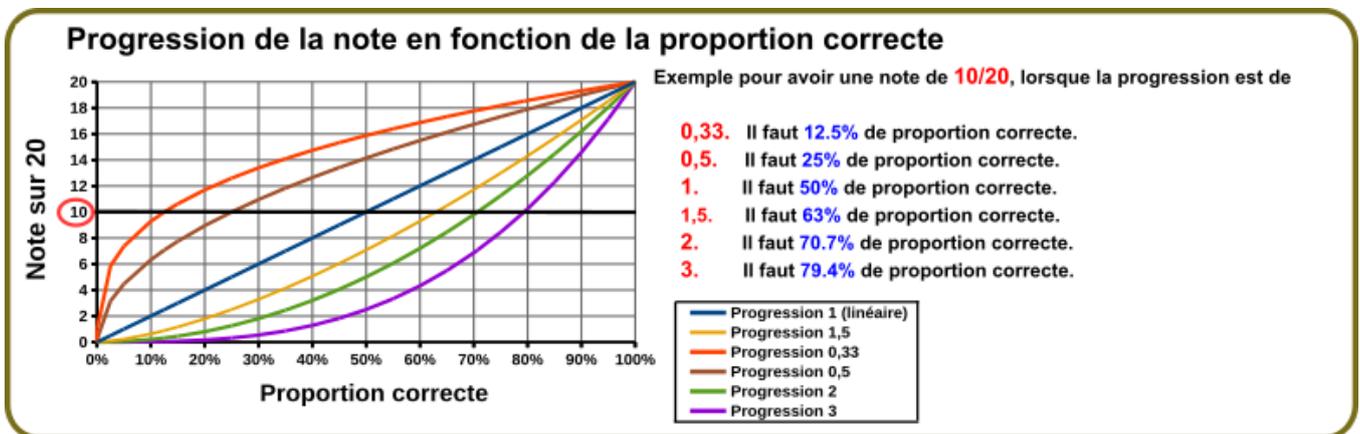

Capture 2: Aperçu de la progression (disponible dans les feedback des étudiants).

L'attribut baremeABC

Par défaut la valeur de l'attribut est "FALSE". Si l'attribut a la valeur "TRUE", alors le barème est alphabétique sur 4 intervalles (A, B, C, D, ou E).

Avec un coefficient de progression="1" les largeurs des intervalles sont identiques à 20 %.

Feedback - AnalyseWriter - format ODF 1.2



Date d'analyse : 20 mars 2022, 09:39:37
Dossier étudiant : [Anais Denis](#)
Nom du fichier analysé et évalué : [Guide Markdown.odt](#)
Date de la dernière modification du fichier analysé : 18 mars 2022, 16:26:20
Durée d'édition du fichier analysé : 27 min 1 s
Sujet créé par : [F. Tempez](#)
Méthode : [Progression 1](#) - Pourcentage correcte : 70,09%
Barème :
0% → E → 20% → D → 40% → C → 60% → B → 80% → A → 100%
Analysé avec la version : 3.5.1


TP31

Capture 3: Aperçu feedback étudiant avec une notation utilisant le barème alphabétique

Lorsque le coefficient de progression est différent de 1 alors les largeurs des intervalles sont modifiés pour prendre en compte la nouvelle progression.

Les attributs "metaSujet" et "presenceMetaSujet".

Si un fichier est remis aux étudiants, il est recommandé d'ajouter la propriété personnalisée "**Sujet**" dans le fichier.

Cet attribut permet de vérifier que le fichier de l'étudiant correspond au sujet remis. La valeur de cet attribut s'affiche toujours sous la note, dans les comptes-rendus.

Si l'attribut "**presenceMetaSujet**" a la valeur "**true**" et si dans le fichier de l'étudiant il n'y a pas la propriété personnalisée "**sujet**" alors il recevra une note nulle ou E.

Feedback - AnalyseWriter - format ODF 1.2



Date d'analyse : 7 avr. 2022, 13:51:00
 Dossier étudiant : pablo
 Nom du fichier analysé et évalué : lyrics.odt
 Date de la dernière modification du fichier analysé : 4 avr. 2022, 15:41:50
 Durée d'édition du fichier analysé : 17 min 3 s
 Suite de bureautique : LibreOffice - Version : 7.2.0.4 - Système : Windows_X86_64
 Sujet créé par : F. Tempez & P. Rodriguez
 Méthode : Progression 2.5 - Pourcentage correcte : 0%
 Barème : 0% → E → 53% → D → 69% → C → 82% → B → 91% → A → 100%
[Lien vers le sujet](#)
[Lien vers le support](#)
Analysé avec la version : 3.5.1


ANARCHY IN THE UK

Note
Les styles de paragraphe
La structure du document

ERREUR : La méta donnée "Sujet" dans les propriétés du fichier a été supprimée ou renommée.

Capture 4: Aperçu feedback étudiant n'ayant pas la méta donnée "Sujet", et notation alphabétique.

La valeur de cet attribut se retrouve toujours dans les comptes-rendus (feedback) sous la note de l'étudiant, même si l'attribut "presenceMetaSujet" a la valeur "false".

Les attributs "dateCreation" et "controleDateCreation"

Si un fichier est remis aux étudiants, il possède une date de création. L'attribut "dateCreation" contient la valeur de la date de création.

L'attribut "controleDateCreation" possède la valeur "FALSE" par défaut.

Si la valeur de l'attribut "controleDateCreation" est "TRUE" alors il y a vérification entre la date de création du fichier de l'étudiant et la date de création du fichier remis aux étudiant. Si les deux dates ne correspondent pas alors l'étudiant recevra une note nulle ou E.

Les attributs "Initial_Creator" et "controle_Initial_Creator"

Si un fichier est remis aux étudiants, il possède le nom du premier auteur (le créateur du fichier). L'attribut "initial-creator" contient le nom du créateur du fichier.

L'attribut "controleInitial-creator" possède la valeur "FALSE" par défaut.

Si la valeur de l'attribut **"controleInitial-creator"** est **"TRUE"** alors il y a vérification entre le nom du premier auteur du fichier de l'étudiant et le nom du premier auteur du fichier remis aux étudiant. Si les deux auteurs n'ont pas le même nom alors l'étudiant recevra une note nulle ou E.

L'attribut "historiquePresent"

Par défaut la valeur de cet attribut est **"FALSE"**. Si l'attribut **"historiquePresent"** a la valeur **"TRUE"** alors il doit y avoir un historique des modifications dans le fichier de l'étudiant.

Cet attribut permet de vérifier la présence d'un historique dans le fichier de l'étudiant.

- Si cet attribut est TRUE, alors le fichier remis à l'étudiant doit avoir le mode de suivi activé.
- Si cet attribut est TRUE et que le fichier ne possède pas d'historique (pas de modification) alors la note de l'étudiant est nulle ou E.

Avec l'historique dans les fichiers des étudiants, il sera possible de rechercher les échanges de fichier entre les étudiants, les copiés et collés.

Voir [la commande -verif](#) ou [la commande -verifcsv](#).

L'attribut link_help

Permet d'afficher dans le compte rendu un lien vers un site web contenant de l'aide. Cette attribut est facultatif, vous pouvez le supprimer.

L'attribut link_sujet

Permet d'afficher dans le compte rendu un lien vers un site web contenant le sujet de l'exercice. Cette attribut est facultatif, vous pouvez le supprimer.

Le node <setting>

Ce node contient toutes les informations permettant la traduction dans le feedback des attributs, l'exportation et l'importation des fichiers CSV, la taille maximale des archives ZIP, la vérification des fichiers, la tolérance sur la couleur.

```

<setting culture="FR">
  <csv encoding="UTF-8" separator=";">choose the encoding from this list : UTF-8 US-ASCII ISO-8859-1 UTF-16BE UTF-16LE UTF-16
  </csv>
  <zip size="48000000" nameZip="feedbackMoodle">
  </zip>
  <plagiarism number_match="2" mini_number_modification="0" nombres_modifications_simultané_maxi="100">
  </plagiarism>
  <text:similarity tolerance_text="0.79" tolerance_characters="5">
  </text:similarity>
  <color tolerance_rouge="30" tolerance_vert="30" tolerance_bleu="30">
  </color>
  <translation classtext="tooltiptext1" class="tooltip1">
  </translation>
</setting>

```

Capture 5: Aperçu du node setting

Le node <csv>

Ce node est utilisé lorsque les commandes `-csv` ou `-verifcsv` sont utilisées. Ce node permet de lire ou d'écrire des fichiers au format CSV. Il permet de :

- modifier l'encodage des caractères.
- modifier le séparateur de colonne.

```

<csv encoding="UTF-8" separator=";">choose the encoding from this list : UTF-8 US-ASCII ISO-8859-1 UTF-16BE UTF-16LE UTF-16
  <import_moodle name="nom" email="adresse" firstname="prenom" id="identification">
  </import_moodle>
</csv>

```

Capture 6: Aperçu du node CSV

Pour réaliser la lecture de la liste des étudiants contenu dans un fichier au format CSV, il est permis d'indiquer le nom des colonnes (champs) permettant d'identifier :

- Le prénom de l'étudiant.
- Le nom de l'étudiant.
- L'identifiant (numéro d'étudiant).
- L'adresse électronique de l'étudiant.

Le node <zip>

Ce node permet de réaliser des archives au format ZIP. Il permet de :

- modifier la taille maximale des archives (par défaut 48Mo). Sur Moodle la taille maximale pour importer les feedbacks est limitée à 50Mo.

- Modifier le nom des archives (par défaut moodleFeedback).

Le node <plagiarism>

Ce node permet de vérifier les modifications réalisées dans les fichiers en recherchant les échanges de fichier, les copiés et collés. Durant la vérification du fichier, l'application recherche dans tous les fichiers les modifications réalisées à la même date avec le même auteur.

- L'attribut "**number_match**" permet d'indiquer le nombre maximale de correspondances consécutives avec un autre fichier.
 - Par défaut le nombre de correspondance est de 2. Au-delà de ce nombre, l'application affichera "plagiat" dans le compte-rendu de l'étudiant avec les informations, date, auteur et type.
- L'attribut "**mini_number_modification**" permet d'indiquer le nombre minimale de modification dans un fichier. En deçà de ce nombre, l'application placera une note nulle.
 - La valeur par défaut est de -1. Cette valeur permet ignorer le nombre de modification.
- L'attribut "**nombres_modifications_simultané_maxi**" permet d'indiquer le nombre maximale de modifications qui sont réalisées simultanément (les copiés collés).
 - Par défaut la valeur est de 100. Au delà de ce nombre l'application affichera "copié collé" dans le compte-rendu de l'étudiant.

Le node <text:similarity>

Ce node permet d'indiquer la tolérance lorsque des textes sont évalués avec les codes \uparrow , \downarrow .

- L'attribut "**tolerance_text**" possède la valeur par défaut de "**0,79**". Cet attribut permet d'ajuster le tolérance de similitude entre le texte recherché et le texte dans le fichier de l'étudiant pour les code \uparrow , \downarrow .
 - Avec une valeur de "**1**", il n'y a aucune tolérance. Les textes doivent être exactement identiques.

- Avec une valeur de "0", il n'y a plus de similitude entre les textes. Les textes peuvent être totalement différents.
- **L'attribut "tolerance_characters" possède la valeur par défaut de 5.**

Le node <translation>

Le node <color>

4 - Les 11 nodes principaux du fichier d'analyse

Le fichier d'analyse possède 11 nodes principaux qui sont évaluables. Ce sont des nodes de niveau 1.

Le node <office:meta>

Ce node contient toutes les méta données du fichier.

Le node <style:page>

Ce node contient tous les nodes des styles de page du fichier. Le style de page par défaut ne peut pas être évalué.

Le node <style:paragraph >

Ce node contient tous les nodes des styles de paragraphe du fichier.

Le node <style:formatagedirect>

Ce node contient tous les styles de formatage direct (modification locale du format des caractères) du fichier.

Le node <sequences>

Ce node contient toutes les variables de séquence permettant la création d'index personnalisé (catégories des légendes).

Le node <numerotationchapitre>

Ce node contient tous les nodes de la numérotation des titres. C'est une liste de numérotation spécifique.

Le node <frames>

Ce node contient tous les nodes draw :frame (Cadres, Images, etc.) du document.

Le node <sections>

Ce node contient toutes les sections du document.

Le node <biblio>

Ce node contient tous les index de type bibliographie.

Le node <tablematieres>

Ce node contient tous les index de type table des matières.

Le node <tableillustrations>

Ce node contient tous les index de type table des figures (illustrations).

Le node <structurepage>

Ce node contient toute la structure du document (la succession des pages, des paragraphes, etc.).

5 - Les attributs spécifiques des 11 nodes principaux.

```
<style:page poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les styles de page">
</style:page>

<style:paragraph poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les styles de paragraphe">
</style:paragraph>

<style:formatagedirect poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les styles de formatage direct">
</style:formatagedirect>

<sequences poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les variables de séquence">
</sequences>

<numerotationchapitre poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Numérotation des chapitres">
</numerotationchapitre>

<frames poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les frames (cadres et images)">
</frames>

<sections poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les sections">
</sections>

<biblio poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="La bibliographie">
</biblio>

<tablematieres poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les index tables des matières">
</tablematieres>

<tableillustrations poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="Les index illustrations">
</tableillustrations>

<structurepage poids="1" evaluer="false" addmenu="false" titre="La structure du document">
</structurepage>
```

Les attributs evaluer et addmenu

Pour permettre l'évaluation des nodes enfants, la valeur de l'attribut **"evaluer"** doit être **"true"**.

La valeur de l'attribut **"addmenu"** doit être **"true"**, lorsque l'attribut **"evaluer"** est à **"true"**. Si ce n'est pas le cas, cela provoque une erreur.

Cet attribut permet d'afficher un lien de menu dans la table de synthèse dans les comptes-rendus (feedbacks) des étudiants.

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Note | Les styles de page | Les styles de paragraphe | Les variables de séquence | Numérotation des chapitres | Les frames (cadres et images) |
| Les index tables des matières | Les index illustrations | La structure du document | | | |

Synthèse

| Sous partie | Proportion (%) | Nombre de points | Points gagnés | Coef. |
|---|----------------|------------------|---------------|-------|
| Les styles de page | 100% | 28 pt | 28 pt | 1 |
| Les styles de paragraphe | 100% | 50 pt | 50 pt | 2 |
| Les variables de séquence | 100% | 2 pt | 2 pt | 8 |
| Numérotation des chapitres | 100% | 13 pt | 13 pt | 1 |
| Les frames (cadres et images) | 100% | 81 pt | 81 pt | 1 |
| Les index tables des matières | 100% | 62 pt | 62 pt | 0.5 |
| Les index illustrations | 100% | 4 pt | 4 pt | 1 |
| La structure du document | 100% | 156 pt | 156 pt | 0.5 |

Capture 7: Aperçu d'une table de synthèse dans un compte-rendu d'un étudiant.

Les attributs saut et titre

Si l'attribut **"saut"** a la valeur **"true"**, alors il y aura un saut de ligne avant le titre. L'attribut **"titre"** permet d'insérer un titre dans les comptes-rendus des étudiants (feedbacks) si l'attribut **"saut"** est à **"true"**.

| | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|
| Note | Les métadonnées | Les styles de page | Les styles de paragraphe | Numérotation des chapitres | Les frames (cadres et images) | Les index tables des matières | La |
|------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|

| Correct/Erreur | Propriété | Valeur fichier |
|---|--|--|
| Page de texte | Saut="true" titre="Page de texte" | |
| Correct : +2 pt | Nom du style de page | Page de texte |
| <i>Contenu de l'entête des pages de texte</i> | | |
| Correct : +1 pt | Valeur de la méta donnée "Titre" | Maison au grandpéristyle de Vieux-la-Romaine |
| <i>Contenu du pied de page des pages de texte</i> | | |
| Correct : +1 pt | Valeur de la méta donnée "Sujet" | Mise en page d'un texte long |
| Correct : +1 pt | Contenu textuel après tabulation | |
| Correct : +1 pt | Contenu textuel après tabulation | |

L'attribut poids

L'attribut **"poids"** permet d'indiquer un coefficient de pondération à tous les points présent dans le node principal. Par défaut la valeur de cet attribut est de **"1"**. Cette information se retrouve dans la table synthèse du compte-rendu de l'étudiant.

III - Les codes dans le fichier d'analyse

1 - Comment évaluer les attributs d'un node ?

Pour évaluer les attributs des nodes, il faut placer les codes ? ¢ → † ‡ × ≡ † à la suite de la valeur d'un attribut.

Par exemple : `fo:padding="0.49cm-0.51cm?3"`

Dans cet exemple, le padding (remplissage) doit être compris entre 0,49 cm et 0,51 cm. Si c'est le cas alors l'étudiant gagne 3 points dans le cas contraire il perd 3 points.

| Code | Signification | Exemple |
|------|--|---|
| ? | Indique que l'attribut et sa valeur sera évalué. Ce code est accompagné d'un nombre de point. Le nombre de point est placé à droite du symbole. Le nombre de point doit être un entier positif. | <code>fo:border-left="none?1"</code> Pas de bordure à gauche. Nombre de point gagné ou perdu : 1 point. |
| !! | Indique que l'attribut et sa valeur sera évalué. Il s'utilise comme le code ? . Cependant, il est utilisé que pour l'analyse des styles de paragraphe dans la structure du document qu'avec l'attribut "analyseStyle=true". (voir l'attribut analyseStyle) | <code>fo:font-size="12pt!!1"</code> La taille de la police doit être de 12pt. Nombre de point : 1 |
| ¢ | Indique que le texte est nettoyé de tous les caractères spéciaux, accentués, chiffres, la casse est ignorée. Le symbole ¢ doit toujours être placé avant le symbole ?. Ce symbole doit être unique. Ce n'est pas un opérateur OU. Le texte est comparé avec une tolérance de similitude (par défaut de 79%) | <code>meta:name="Département¢?1"</code> La propriété personnalisée peut être égale à : département, département, département, département, partement, etc. Nombre de point : 1 |
| → | Indique une tolérance entre deux valeurs numériques. | <code>fo:padding="0.49cm-0.51cm?3"</code> Le remplissage doit être compris entre 0,49 et 0,51. Les unités sont ignorées. |

III -Les codes dans le fichier d'analyse

| | | |
|---|--|--|
| | | Nombre de point : 3 |
| ! | Indique un OU dans la valeur d'un attribut. Cette opérateur OU n'agit pas sur le(s) texte(s). Cette opérateur peut être employé sur un seul texte dans la valeur de l'attribut. | <p><code>style:font-style-name="Demi-gras Demibold Roman?1"</code></p> <p>Le nom du style de la font doit être EXACTEMENT "Demi-gras" OU "Demibold Roman".</p> <p>Nombre de point : 1</p> |
| ↑ | Indique un OU dans la valeur de l'attribut. Cette opérateur OU agit sur le texte en ignorant les caractères spéciaux, accentués, chiffres et la casse est ignorée. | <p><code>text:ref-name="Marque-page1 Refpage2?1"</code></p> <p>Le nom du repère de texte peut être égal à : MarquePAGE OU Marque*page5 OU RefPAGE3 OU etc.</p> <p>Nombre de point : 1</p> |
| ↕ | Indique un OU avec similitude dans la valeur de l'attribut. Cette opérateur OU agit sur le texte en ignorant les caractères spéciaux, accentués, chiffres et la casse est ignorée. | <p><code>style:font-name="Fira Mono;Arial?1"</code></p> <p>La similitude est employé lorsque le texte diffère de quelques caractères.</p> <p>Le nom de la font peut être égal à : FiraMonoS ou ABrial ou etc.</p> <p>Nombre de point : 1</p> |
| ≡ | Indique un OU dont les textes ont été nettoyés de tous les espaces. | |
| × | Indique un ET. Ensembles des valeurs ou des textes qui doivent être présent. A utiliser lorsque on ne connaît pas l'ordre des mots qui seront saisis. | <p><code>evaluer="true">Frédéric×Tempez?2<</code></p> <p>Permet d'accorder 2 points si les deux mots sont présents.</p> <p>Exemple Frédéric Tempez ou Tempez Frédéric ou Monsieur Frédéric Tempez</p> |
| † | Indique que toutes les valeurs sont acceptées sauf "NULL", "NONE" ou "EMPTY" (vide). | <p><code>fo:border-bottom="†?3"</code></p> <p>La bordure de dessous doit avoir une valeur autre que null, vide ou none.</p> <p>Nombre de point : 3</p> |

2 - Les attributs d'analyse

L'attribut (evaluer="true")

Cet attribut avec la valeur **TRUE** doit être placé dans tous les nodes qui seront évalués. Si cet attribut n'est pas présent, le node et les nodes enfants sont ignorés par l'application.

Les attributs (allContent="strict1") et (allContent="environ1")

Si cet attribut "**allContent**" est placé dans un node alors le contenu du node et tous les contenus des nodes enfants sont concaténés pour former un texte.

- La valeur "**strict1**" indique que le texte n'est pas nettoyé. Le nombre de point dans cet exemple est de point.
- La valeur "**environ1**" indique que le texte est nettoyé (caractères spéciaux, chiffre, accentués, casse). Le nombre de point dans cet exemple est de point. Le texte est comparé avec une tolérance de similitude (par défaut de 79%).

Le seuil de similitude peut être modifié dans les paramètres (node setting) dans le fichier d'analyse.

L'attribut (analyseStyle="true")

Cet attribut permet d'analyser les styles de paragraphe dans les nodes "**text:p**" ou situés dans le node principal "**structurepage**". Ainsi, il est possible d'analyser des formatages directs.

Dans la capture écran ci-dessous, le style de paragraphe qui est appliqué dans ce paragraphe est analysé et évalué. (Exemple le style P1, ci-dessous peut être nommé différemment)

```
<text:p index="0" evaluer="true" analyseStyle="true" text:style-name="P1" allContent="environ1">Le 28 septembre 2010, à la suite du rachat de Sun Microsystems, propriétaire de la marque OpenOffice.org, par Oracle et aux difficultés relationnelles grandissantes entre Oracle et la communauté OpenOffice.org, celle-ci décide de se détacher d'Oracle et de créer une fondation indépendante, The Document Foundation, pour poursuivre le projet sur une base plus communautaire sous le nom de LibreOffice.</text:p>
```

Pour permettre l'analyse et l'évaluation, le style dans le fichier d'analyse doit être évalué et les attributs doivent avoir le code d'analyse "!!".

Mais, aussi le style de paragraphe parent et le style par défaut.

```
<style:style evaluer="true" saut="true" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:titre="nostyle" titre="Style P1" style:name="P1">
  <style:paragraph-properties evaluer="true" style:justify-single-word="false" fo:text-align=
  "start!!1"></style:paragraph-properties>
</style:style>

<style:text-properties fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:font-size="12pt!!1"
style:font-name="Liberation Serif!!1" loext:hyphenation-no-caps="false" style:country-complex=
"IN" fo:hyphenate="false" fo:language="fr" style:use-window-font-color="true" fo:country="FR"
style:country-asian="CN" style:font-size-complex="12pt" style:font-name-asian="NSimSun"
loext:opacity="0%" style:font-name-complex="Lucida Sans" style:letter-kerning="true"
style:language-complex="hi" fo:hyphenation-push-char-count="2" style:font-size-asian="10.5pt"
style:language-asian="zh"></style:text-properties>
</style:default-style>
```

3 - Les attributs d'évaluation

Les attributs de paramétrage sont tous placés dans le node "**fichier**", à l'exception des attributs "**poids**" qui sont dans les notes principaux (node de niveau 1).

```
<fichier titre="Exercice n°1 - style de paragraphe Titre 1" progression="1" creationDate="2021-02-20T16:26:20"
version="3.5.0" link_sujet="https://moodle.univ-artois.fr/cours/" link_help="https://moodle.univ-artois.fr/cours/"
metaSujet="exercicel" auteur="pablo rodriguez" notefrom="2.5" evaluer="true" controleDateCreation="true"
historiquePresent="false" affichecommentaire="false">
```

Les attribut (poids="1")

Ces attributs sont placés dans les nodes principaux (node de niveau 1). La valeur d'un attribut "**poids**" correspond au coefficient du node. Par exemple pour le node principal "**style:paragraphe**", la somme des points dans les différents nodes enfants sera multipliée par le "**poids**" du node principal.

4 - Voir les tutoriels vidéos

Présentation :

<https://artoistv.univ-artois.fr/video/3064-presentation-analysewriter/>

Créer un fichier d'analyse pour analyseWriter

<https://artoistv.univ-artois.fr/video/3098-creer-un-fichier-danalyse-pour-analysewriter/>

IV - Utilisation d'AnalyseWriter

1 - Comment utiliser l'application analyseWriter ?

Vous devez utiliser l'invite de commande sur Windows, le terminal sur Mac ou sur Linux.

Vous devez vous placer dans le dossier de l'application (dossier courant de l'application) et saisir la liste des commandes Java et de l'application.

```
Java -jar analyseWriter.jar (liste des commandes de l'application)
```


2 - Les commandes de l'application analyseWriter

La commande -use file.xml

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml
```

La commande **-use file.xml** permet de réaliser l'analyse et l'évaluation des fichiers des étudiants avec le fichier d'analyse **file.xml**. Cette commande génère par défaut les comptes-rendus dans le dossier courant. Les fichiers des étudiants doivent être dans des dossiers nominatifs placés dans le dossier courant de l'application. *Vous pouvez télécharger l'ensemble des fichiers dans des dossiers nominatifs en utilisant les fonctionnalités du CMS Moodle.*

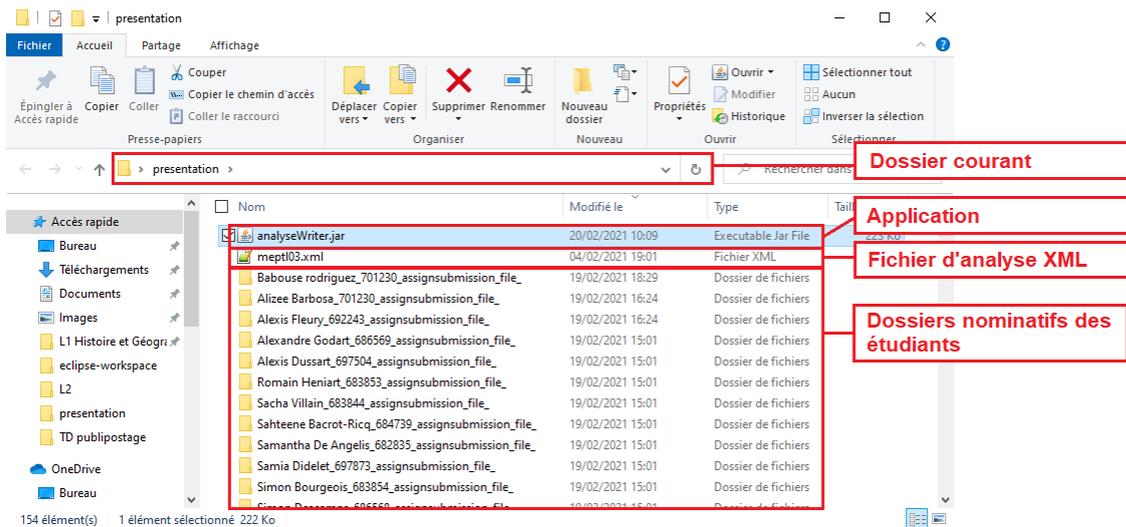

L'application **analyseWriter.jar** et le fichier d'analyse **file.xml** doivent être placés dans le dossier courant de l'application.

```

"C:\Users\pabr6\OneDrive\Desktop\presentation\meptl03.xml - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramètres Outils Macro Exécution Modules d'extension Documents ?
meptl03.xml
25 <!-- EXEMPLE + fo:border-bottom="f+3" 3 points si pas null ou vide, il y a au moins une bordure basse -->
26
27 <fichier notefrom="20" filename="Sujet03-MEPTL-corrrection.odt" date="2020-12-10T14:00:31.882" creationDate=
"2020-12-13T11:06:40" progression="1.5" affichecommentaire="true" titre="Exercice avec LibreOffice Writer de
mise en page d'un texte long - sujet 03" version="1" auteur="pablo rodriguez" evalue="true" metaSujet="MEPTL03"
link="" historiquePresent="true" controleDateCreation="true">Commentaire sur cet exercice
28
29 <office:meta poids="1" evalue="true" addmenu="true" styletitre="H1" titre="Les meta-données">
59
60 <style:page poids="1" evalue="true" addmenu="true" styletitre="H1" titre="Les styles de page">
165
166 <style:paragraph poids="2" evalue="true" addmenu="true" styletitre="H1" titre="Les styles de paragraphe">
167
168 <style:style evalue="true" style:master-page-name="null#1" styletitre="nostyle" saut="false" style:name=
"Heading 20 2" style:next-style-name="Standard 20 28 user 29 #1" style:display-name="Heading 2" titre=
"Le style de paragraphes Titre 2" style:default-outline-level="2">
169 <style:paragraph-properties evalue="true" fo:margin-bottom="0.19cm-0.21cm#1" fo:margin-top=
"0.79cm-0.81cm|7.9mm-8.1mm#1" fo:keep-with-next="always#1" style:page-number="auto" fo:widows="0#1"
fo:keep-together="always#1" loext:contextual-spacing="false" fo:orphans="0#1"
></style:paragraph-properties>
170
171 <style:text-properties evalue="true" fo:font-size="16pt#1" style:font-name="Lucida Sans:#1"
fo:text-shadow="1pt 1pt#1" style:font-style-name="Demi-gras|Demibold Roman#1"
style:text-underline-width="auto#1" style:text-underline-color="font-color#1"
style:text-underline-style="solid#1" fo:text-transform="none"></style:text-properties>
172 </style:style>
173
174 <style:style evalue="true" style:master-page-name="Right 20 Page#1" styletitre="nostyle" saut="false"
style:name="Heading 20 1" style:next-style-name="Standard 20 28 user 29 #1" style:display-name="Heading
1" titre="Le style de paragraphe Titre 1" style:family="paragraph" evalue="true"
style:default-outline-level="1">
eXtensible Markup Language file length: 141 457 lines: 1 824 Ln: 29 Col: 35 Sel: 7 | 1 Unix (LF) UTF-8 INS
    
```

Le fichier **file.xml** contient tous les nodes, les attributs et les contenus qui sont évalués par l'application. Le fichiers **file.xml** contient, aussi, tous les paramètres de l'évaluation et du compte-rendu généré.

Les comptes-rendus générés sont placés dans le dossier courant de l'application. Les comptes-rendus sont au format HTML. Par défaut, la note est affichée dans le compte-rendu.

IV -Utilisation d'AnalyseWriter

Feedback - AnalyseWriter - format ODF 1.2

Date d'analyse : 20 févr. 2021 11:23:55
Dossier étudiant : Charles Giot
Analyse avec le fichier : Sujet03-MEPTL.odt
date de modification : 2021-01-11T17:26:17.818000000
Méthode : Progression 1.5 - Pourcentage correcte : 79,11%

Auteur : Pablo Rodriguez - Licence GPL v3.0 - Juin 2020

14,07 / 20
MEPTLOS

Les meta-données Les styles de page Les styles de paragraphe Les variables de séquence Numérotation des chapitres Les frames (cadres et images) La bibliographie Les index tables des matières Les index illustrations La structure du document (pages)

Synthèse

| Sous partie | Proportion (%) | Nombre de points | Points gagnés | Coef. |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| Les meta-données | 100% | 5 pt | 5 pt | 1 |
| Les styles de page | 100% | 48 pt | 48 pt | 1 |
| Les styles de paragraphe | 99,66% | 58 pt | 57 pt | 2 |
| Les variables de séquence | 100% | 1 pt | 1 pt | 10 |
| Numérotation des chapitres | 100% | 8 pt | 8 pt | 1 |
| Les frames (cadres et images) | 44,24% | 61 pt | 27 pt | 2 |
| La bibliographie | 100% | 3 pt | 3 pt | 1 |
| Les index tables des matières | 100% | 20 pt | 20 pt | 1 |
| Les index illustrations | 100% | 3 pt | 3 pt | 1 |
| La structure du document (pages) | 96,52% | 115 pt | 111 pt | 0,5 |

La commande -nonote

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -nonote
```

La commande **-nonote** évite l'affichage dans les comptes-rendus de la note. Cette commande peut être placée n'importe où dans la liste des commandes.

Feedback - AnalyseWriter - format ODF 1.2

Date d'analyse : 20 févr. 2021 11:33:43
Dossier étudiant : Emeline Nicole
Analyse avec le fichier : Sujet03-MEPTL.odt
date de modification : 2021-01-19T16:31:17.249000000

Auteur : Pablo Rodriguez - Licence GPL v3.0 - Juin 2020

14,07 / 20
MEPTLOS

Les meta-données Les styles de page Les styles de paragraphe Les variables de séquence Numérotation des chapitres Les frames (cadres et images) La bibliographie Les index tables des matières Les index illustrations La structure du document (pages)

Synthèse

| Sous partie | Proportion (%) | Nombre de points | Points gagnés | Coef. |
|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|-------|
| Les meta-données | 80% | 5 pt | 4 pt | 1 |
| Les styles de page | 97,92% | 48 pt | 47 pt | 1 |
| Les styles de paragraphe | 100% | 58 pt | 58 pt | 2 |
| Les variables de séquence | 100% | 1 pt | 1 pt | 10 |
| Numérotation des chapitres | 100% | 8 pt | 8 pt | 1 |
| Les frames (cadres et images) | 44,24% | 61 pt | 27 pt | 2 |
| La bibliographie | 100% | 3 pt | 3 pt | 1 |
| Les index tables des matières | 100% | 20 pt | 20 pt | 1 |
| Les index illustrations | 100% | 3 pt | 3 pt | 1 |
| La structure du document (pages) | 43,48% | 115 pt | 50 pt | 0,5 |

Les notes s'affichent dans la console. Cependant, il est possible de récupérer les notes dans un fichier au format CSV en utilisant la commande **-csv** (voir plus bas). La commande **-nologo**

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -nologo
```

La commande **-nologo** permet de ne pas insérer dans les comptes-rendus le logo de l'université d'Artois.

La commande -nofeedback

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -nofeedback
```

La commande **-nofeedback** évite de générer les comptes-rendus. Les comptes-rendus sont générés automatiquement dès que la commande **-use file.xml** est utilisée.

La commande **-nofeedback** peut être placée n'importe où dans la liste des commandes à exécuter.

Les notes s'affichent dans la console. Cependant, il est possible de récupérer les notes dans un fichier au format CSV en utilisant la commande **-csv** (voir plus bas).

La commande -dest ".folder/"

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -dest ".folder/"
```

La commande **-dest ".folder/"** permet d'indiquer le dossier de destination des comptes-rendus, des fichiers au format CSV, du fichier **verif.xml**. Si le répertoire **"folder"** n'existe pas, il est créé.

Ce répertoire se trouve dans le répertoire courant de l'application. Le chemin vers le dossier de destination doit commencer par **"."** et se terminer par **"/"**.

Ce dossier ne sera pas pris compte par l'application. Cependant, si vous avez plusieurs dossiers de destinations, il est conseillé de placé un caractère **"\$"** dans le nom des dossiers de destinations. L'application, ignore tous les dossiers qui contiennent le caractère **"\$"**.

Par exemple `-dest "$mon analyse 1/"`

La commande -verif

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -verif
```

La commande `-verif` permet de comparer des modifications qui se produisent au même moment dans différents fichiers. Ces modifications sont de mêmes natures (suppressions ou modifications).

Cette commande permet de rechercher, les échanges des fichiers entre les étudiants. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un fichier d'analyse pour réaliser cette vérification. Vous pouvez faire la vérification sur plusieurs sujets à la fois.

Pour permettre cette vérification, les fichiers des étudiants doivent avoir le mode de suivi des modifications activé. Il est conseillé de protéger ce mode par un mot de passe.

La commande `-verif` génère le fichier `verif.xml`. Le fichier `verif.xml` permet d'identifier les concordances entre les fichiers, (*le nombre de correspondance, la date de la concordance et le type de la modification, le nombre de modification*).

```

C:\Users\pabr6\OneDrive\Desktop\presentation\Verif.xml - Notepad++
Fichier  Édition  Recherche  Affichage  Encodage  Langage  Paramètres  Outils  Macro  Exécution  Modules d'extension  Documents ?
Verif.xml
"Apolline Matte" dureeEdition="PT1H53M43S"></fichier>
158
159
<fichier producteur="LibreOffice/7.0.4.2$MacOSX_X86_64
LibreOffice_project/def040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775" nombre_modification="46" filename=
"Sujet03-MEPTL.odt" nombre_correspondance="0" dateModification="2021-01-15T14:32:24.965805458" dossier=
"Arthur Lefebvre" dureeEdition="PT1H50M34S"></fichier>
160
161
<fichier producteur="LibreOffice/7.0.4.2$MacOSX_X86_64
LibreOffice_project/def040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775" nombre_modification="29" filename=
"Sujet03-MEPTL.odt" nombre_correspondance="29" dateModification="2021-02-10T17:06:54.827885839" dossier=
"Babouse rodriguez" dureeEdition="PT1H43M42S">
162
  <correspondance date="2021-02-10T16:53:47" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
163
164
  <correspondance date="2021-02-10T16:54:04" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
165
166
  <correspondance date="2021-02-10T15:04:50" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
167
168
  <correspondance date="2021-02-10T15:05:45" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
169
170
  <correspondance date="2021-02-10T15:02:32" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
171
172
  <correspondance date="2021-02-10T14:32:38" type="text:deletion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
173
174
  <correspondance date="2021-02-10T14:34:04" type="text:deletion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
  ></correspondance>
eXtensible Markup Language file  length: 62.523  lines: 547  Ln: 161  Col: 197  Sel: 21 | 1  Unix (LF)  UTF-8  INS

```

La commande -csv

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -csv
```

La commande `-csv` doit toujours être accompagnée de la commande `-use file.xml` placée avant la commande `-csv`.

La commande `-csv` permet de générer dans le dossier courant de l'application un fichier au format CSV (séparateur point virgule avec l'encodage UTF-8) contenant toutes les notes et diverses informations. Cette commande ne vérifie pas l'échange des fichiers entre les étudiants. Cette commande est à utiliser lorsque les fichiers des étudiants n'ont pas le mode de suivi des modifications activé.

Le fichier CSV (séparateur le point virgule, encodage UTF-8) généré est composé des colonnes.

- **prénom nom** : le prénom et nom de l'étudiant. Cette information est directement liée au prénom et nom du dossier nominatif téléchargé depuis le CMS Moodle.
- **date modification** : date de la dernière modification du fichier remis par l'étudiant.
- **producteur** : nom du logiciel, version du logiciel et système qui a réalisé le fichier de l'étudiant.
- **durée édition** : la durée d'édition du fichier.
- **sujet** : la valeur de la propriété personnalisée "sujet" contenu dans le fichier de l'étudiant.
- **note** : la note obtenu après analyse et évaluation.

| prénom nom | date modification | producteur | durée édition | sujet | note |
|--------------------|-------------------------------|--|-----------------|---------|-------|
| Alexandre Godart | 2021-01-29T20:56:11.043000000 | LibreOffice/7.0.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 41 min 7 s | MEPTL03 | 19.28 |
| Alizee Barbosa | 2021-02-10T17:06:54.827885839 | LibreOffice/7.0.4.2\$MacOSX_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 1 h 43 min 42 s | MEPTL03 | 18.9 |
| Ameline Trenet | 2021-01-17T15:26:05.878000000 | LibreOffice/6.4.7.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/639b8ac485750d5696d7590a72ef1b496725cfb5 | 1 h 14 min 18 s | MEPTL03 | 9.21 |
| Camille Dubuis | 2021-01-31T19:45:29.413000000 | LibreOffice/6.4.7.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/639b8ac485750d5696d7590a72ef1b496725cfb5 | 2 h 12 min 45 s | MEPTL03 | 16.52 |
| Cannelle Debuissou | 2021-01-18T17:10:45.80 | OpenOffice/4.1.8\$Win32_OpenOffice.org_project/418m3\$Build-9803 | 7 h 33 min 27 s | MEPTL03 | 13.9 |
| Cassandra Hannoir | 2021-02-04T21:08:42.955000000 | LibreOffice/5.4.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/2524958677847fb3bb44820e40380acbe820f960 | 1 h 59 min 28 s | MEPTL03 | 0.00 |

La commande -verifcsv

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -verifcsv file.csv
```

La commande **-verifcsv** doit toujours être accompagnée de la commande **-use file.xml** placée avant la commande **-verifcsv**.

La commande **-verifcsv** permet de générer dans le dossier courant de l'application un fichier au format CSV (séparateur point virgule avec l'encodage UTF-8) contenant toutes les notes et diverses informations. Cette commande vérifie l'échange des fichiers entre les étudiants. Cette commande est à utiliser lorsque les fichiers des étudiants ont le mode de suivi des modifications activé dans le fichier à analyser.

Le fichier CSV (séparateur le point virgule, encodage UTF-8) généré est composé des colonnes.

- **prénom nom** : le prénom et nom de l'étudiant. Cette information est directement liée au prénom et nom du dossier nominatif téléchargé depuis le CMS Moodle.
- **date modification** : date de la dernière modification du fichier remis par l'étudiant.
- **producteur** : nom du logiciel, version du logiciel et système qui a réalisé le fichier de l'étudiant.
- **durée édition** : la durée d'édition du fichier.
- **sujet** : la valeur de la propriété personnalisée "sujet" contenu dans le fichier de l'étudiant.
- **note** : la note obtenu après analyse et évaluation.
- **Commentaire** :Lorsque l'application trouve une concordance dans le suivi des modifications entre deux fichiers, alors il y a la valeur "**plagiat**", ou "**échange de fichier**" ou "**copier-coller**".

La commande **-verifcsv** génère dans le dossier courant de l'application un fichier au format XML nommé **verif.xml**. Le fichier **verif.xml** contient toutes les concordances d'évènement entre les fichiers des étudiants.

Le fichier **verif.xml** permet d'identifier les concordances de modification entre les fichiers, (*le nombre de correspondance, la date de la concordance et le type de la modification, le nombre de modification, les auteurs*).

Le nombre de modifications simultanées (les copiés collés).

La date de la première modification.

```

158 "Apolline Matte" dureeEdition="PT1H53M43S"></fichier>
159 <fichier producteur="LibreOffice/7.0.4.2$MacOSX_X86_64
LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775" nombre_modification="46" filename=
"Sujet03-MEPTL.odt" nombre_correspondance="0" dateModification="2021-01-15T14:32:24.965805458" dossier=
"Arthur Lefebvre" dureeEdition="PT1H50M34S"></fichier>
160
161 <fichier producteur="LibreOffice/7.0.4.2$MacOSX_X86_64
LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775" nombre_modification="29" filename=
"Sujet03-MEPTL.odt" nombre_correspondance="29" dateModification="2021-02-10T17:06:54.827885839" dossier=
"Babouse rodriguez" dureeEdition="PT1H43M42S">
162     <correspondance date="2021-02-10T16:53:47" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>
163
164     <correspondance date="2021-02-10T16:54:04" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>
165
166     <correspondance date="2021-02-10T15:04:50" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>
167
168     <correspondance date="2021-02-10T15:05:45" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>
169
170     <correspondance date="2021-02-10T15:02:32" type="text:insertion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>
171
172     <correspondance date="2021-02-10T14:32:38" type="text:deletion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>
173
174     <correspondance date="2021-02-10T14:34:04" type="text:deletion" Avec_etudiant="Alizee Barbosa"
></correspondance>

```

La commande -csv file.csv

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -csv file.csv
```

La commande `-csv file.csv` doit toujours être accompagnée de la commande `-use file.xml` placée avant la commande `-csv file.csv`. Le fichier `file.csv` doit être indiqué après la commande `-csv`.

La commande `-csv file.csv` permet de générer dans le dossier courant de l'application un fichier au format CSV (séparateur point virgule avec l'encodage UTF-8) contenant toutes les notes et diverses informations. Cette commande ne vérifie pas l'échange des fichiers entre les étudiants. Cette commande est à utiliser lorsque les fichiers des étudiants n'ont pas le mode de suivi des modifications activé.

Le fichier `file.csv` doit contenir obligatoirement les colonnes "**Prénom**", "**Nom**", "**Numéro d'identification**" et "**Adresse de courriel**". Peut importe l'ordre des colonnes et peut importe les autres colonnes. Ce fichier peut être obtenu en exportant depuis le carnet de note du CMS Moodle.

| Prénom | Nom | Numéro d'identification | Adresse de courriel | Devoir TD1 - test (Brut) | Dernier téléchargement depuis ce cours |
|-----------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| Daniel | Ambitte | 20156242 | daniel_ambitte@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Sylvain | Bacot | 22007350 | sylvain_bacot@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Sahteene | Bacrot-Ricq | 22004433 | sahteene_bacrot-ricq@ens.univ-artois.fr | 19.32 | 1613653679 |
| Alizee | Barbosa | 22002869 | alizee_barbosa@ens.univ-artois.fr | 18.90 | 1613653679 |
| Antoine | Barras | 20173369 | antoine_barras@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Vanessa | Bauer | 22001003 | vanessa_bauer@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Odile | Beaucamp | 22003520 | odile_beaucamp@ens.univ-artois.fr | 20.00 | 1613653679 |
| Florentin | Becourt | 22001598 | florentin_becourt@ens.univ-artois.fr | 14.79 | 1613653679 |
| Iman | Bellazem | 22001357 | iman_bellazem@ens.univ-artois.fr | 20.00 | 1613653679 |

Les noms de ses colonnes doivent être précisés dans les paramètres (node setting) du fichier d'analyse.

La commande `-csv file.csv` génère un nouveau fichier CSV (séparateur le point virgule, encodage UTF-8) dans le dossier courant.

Le fichier CSV généré est composé des colonnes.

- **prénom nom** : le prénom et nom de l'étudiant. Cette information est directement liée au prénom et nom du dossier nominatif téléchargé depuis le CMS Moodle.

- **email** : l'adresses électronique institutionnelle de l'étudiant. Celle qui figure dans le fichier passé en commande **file.csv**.
- **Identifiant** : le numéro d'étudiant. Celui qui figure dans le fichier passé en commande **file.csv**.
- **date modification** : date de la dernière modification du fichier remis par l'étudiant.
- **producteur** : nom du logiciel, version du logiciel et système qui a réalisé le fichier de l'étudiant.
- **durée édition** : la durée d'édition du fichier.
- **sujet** : la valeur de la propriété personnalisée "sujet" contenu dans le fichier de l'étudiant.
- **note** : la note obtenu après analyse et évaluation.

| prénom nom | email | identifiant | date modification | producteur | durée édition | sujet | note |
|------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|-----------------|---------|-------|
| Alexandre Godart | alexandre_godart@ens.univ-artois.fr | 22000248 | 2021-01-29T20:56:11.043000000 | LibreOffice/7.0.4.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 41 min 7 s | MEPTL03 | 19.28 |
| Alexis Dussart | alexis_dussart1@ens.univ-artois.fr | 22003944 | 2021-01-18T19:48:28.456000000 | LibreOffice/7.0.4.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 2 h 57 min 4 s | MEPTL03 | 16.16 |
| Alexis Fleury | alexis_fleury@ens.univ-artois.fr | 22003214 | 2021-01-15T19:16:34.649000000 | LibreOffice/7.0.3.1S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/d7547858d014d4cf69878db179d326fc3483e082 | 2 h 19 min 39 s | MEPTL03 | 19.47 |
| Alexis Labonne | alexis_labonne@ens.univ-artois.fr | 21901368 | 2021-01-16T18:22:55.735000000 | LibreOffice/6.4.3.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/747b5d0ebf89f41c860ec2a39efd7cb15b542d8 | 2 h 27 min 46 s | MEPTL03 | 20 |
| Alexis Robaert | alexis_robart@ens.univ-artois.fr | 21902253 | 2021-01-30T18:04:32.850000000 | LibreOffice/6.3.0.4S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/0576c023c990a676a43019934386b85e21a8e99 | 2 h 7 min 11 s | MEPTL03 | 18.98 |
| Alicia Cohez | alicia_cozeh@ens.univ-artois.fr | 2201592 | 2021-01-16T00:01:37.192000000 | LibreOffice/7.0.4.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 30 min 48 s | MEPTL03 | 20 |
| Alicia Pigeon | alicia_pigeon@ens.univ-artois.fr | 20182110 | 2021-01-25T12:33:16.734000000 | LibreOffice/6.3.5.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/dd0751754f11728f69b42ee2af66670068624673 | 2 h 17 min 29 s | MEPTL03 | 20 |
| Alizee Barbosa | alizee_barbosa@ens.univ-artois.fr | 22002869 | 2021-02-10T17:06:54.827885839 | LibreOffice/7.0.4.2S/MacOSX_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 1 h 43 min 42 s | MEPTL03 | 18.9 |
| Amandine Favier | amandine_favier2@ens.univ-artois.fr | 22000898 | 2021-01-12T14:28:58.675000000 | LibreOffice/7.0.4.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 3 h 35 min 7 s | MEPTL03 | 20 |
| Ameline Trenet | ameline_trenet@ens.univ-artois.fr | 22004171 | 2021-01-17T15:26:05.878000000 | LibreOffice/6.4.7.2S/Windows_X86_64 LibreOffice_project/639b8ac485750d5696d7590a72ef1b496725cfb5 | 1 h 14 min 18 s | MEPTL03 | 9.21 |

La commande `-verifcsv file.csv`

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -verifcsv file.csv
```

La commande `-verifcsv file.csv` doit toujours être accompagnée de la commande `-use file.xml` placée avant la commande `-verifcsv file.csv`. Le fichier `file.csv` doit être indiqué après la commande `-verifcsv`.

La commande `-verifcsv file.csv` permet de générer dans le dossier courant de l'application un fichier au format CSV (séparateur point virgule avec l'encodage UTF-8) contenant toutes les notes et diverses informations. Cette commande vérifie l'échange des fichiers entre les étudiants. Cette commande est à utiliser lorsque les fichiers des étudiants ont le mode de suivi des modifications activé.

Le fichier `file.csv` doit contenir obligatoirement les colonnes "**Prénom**", "**Nom**", "**Numéro d'identification**" et "**Adresse de courriel**". Peut importe l'ordre des colonnes et peut importe les autres colonnes. Ce fichier peut être obtenu en exportant un devoir du carnet de note du CMS Moodle.

| Prénom | Nom | Numéro d'identification | Adresse de courriel | Devoir TD1 - test (Brut) | Dernier téléchargement depuis ce cours |
|-----------|-------------|-------------------------|---|--------------------------|--|
| Daniel | Ambitte | 20156242 | daniel_ambitte@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Sylvain | Bacot | 22007350 | sylvain_bacot@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Sahteene | Bacrot-Ricq | 22004433 | sahteene_bacrot-ricq@ens.univ-artois.fr | 19.32 | 1613653679 |
| Alizee | Barbosa | 22002869 | alizee_barbosa@ens.univ-artois.fr | 18.90 | 1613653679 |
| Antoine | Barras | 20173369 | antoine_barras@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Vanessa | Bauer | 22001003 | vanessa_bauer@ens.univ-artois.fr | - | 1613653679 |
| Odile | Beaucamp | 22003520 | odile_beaucamp@ens.univ-artois.fr | 20.00 | 1613653679 |
| Florentin | Becourt | 22001598 | florentin_becourt@ens.univ-artois.fr | 14.79 | 1613653679 |
| Iman | Bellazem | 22001357 | iman_bellazem@ens.univ-artois.fr | 20.00 | 1613653679 |

Les noms de ses colonnes doivent être précisés dans les paramètres (node setting) du fichier d'analyse.

La commande `-verifcsv file.csv` génère un nouveau fichier CSV (séparateur le point virgule, encodage UTF-8) dans le dossier courant.

Le fichier CSV généré est composé des colonnes.

- **prénom nom** : le prénom et nom de l'étudiant. Cette information est directement liée au prénom et nom du dossier nominatif téléchargé depuis le CMS Moodle.

- **email** : l'adresses électronique institutionnelle de l'étudiant. Celle qui figure dans le fichier passé en commande **file.csv**.
- **Identifiant** : le numéro d'étudiant. Celui qui figure dans le fichier passé en commande **file.csv**.
- **date modification** : date de la dernière modification du fichier remis par l'étudiant.
- **producteur** : nom du logiciel, version du logiciel et système qui a réalisé le fichier de l'étudiant.
- **durée édition** : la durée d'édition du fichier.
- **sujet** : la valeur de la propriété personnalisée "sujet" contenu dans le fichier de l'étudiant.
- **note** : la note obtenu après analyse et évaluation. Lorsque l'application trouve une concordance dans le suivi des modifications entre deux fichiers d'étudiant, alors la note est remplacée par "plagiat". *(Cependant, il faut plus de deux concordances temporelles et de nature identique pour placer plagiat comme note).*

| prénom nom | email | identifiant | date modification | producteur | durée edition | sujet | note |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---|-----------------|---------|---------|
| Alexandre Godart | alexandre.godart@ens.univ-artois.fr | 22000248 | 2021-01-29T20:56:11.043000000 | LibreOffice/7.0.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 41 min 7 s | MEPTL03 | 19.28 |
| Alexis Labonne | alexis.labonne@ens.univ-artois.fr | 21901364 | 2021-01-16T18:22:55.735000000 | LibreOffice/6.4.3.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/747b5d0ebf89f41c860ec2a39efdf7cb15b54f2d8 | 2 h 27 min 46 s | MEPTL03 | 20 |
| Alexis Robaert | alexis.robaert@ens.univ-artois.fr | 21902259 | 2021-01-30T18:04:32.850000000 | LibreOffice/6.3.0.4\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/057fc023c390d676a43019934386a85b21a9ee99 | 2 h 7 min 11 s | MEPTL03 | 18.98 |
| Alizee Barbosa | alizee.barbosa@ens.univ-artois.fr | 22002869 | 2021-02-10T17:06:54.827800000 | LibreOffice/7.0.4.2\$MacOSX_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 1 h 43 min 42 s | MEPTL03 | plagiat |
| Amandine F--- | amandine.favier2@ens.univ-artois.fr | 22000898 | 2021-01-12T14:28:58.675000000 | LibreOffice/7.0.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 3 h 35 min 7 s | MEPTL03 | 20 |
| Anais D---- | anaïs.dubuis@ens.univ-artois.fr | 22003288 | 2021-01-31T19:54:28.599000000 | LibreOffice/6.4.7.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/639b8ac485750d5696d7590a72ef1b496725cf05 | 1 h 16 min 50 s | MEPTL03 | plagiat |
| Cannelle Debuissou | cannelle.debuissou@ens.univ-artois.fr | 22003210 | 2021-01-18T17:10:45.80 | OpenOffice/4.1.8\$Win32_OpenOffice.org_project/418m3SBuild-9803 | 7 h 33 min 27 s | MEPTL03 | 13.9 |
| Carla Tisthout | carla.tisthout@ens.univ-artois.fr | 21902808 | 2021-02-06T22:14:59.756000000 | LibreOffice/7.0.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 2 h 16 min 11 s | MEPTL03 | 18.83 |
| Cassandra Hanoir | cassandra.hanoir@ens.univ-artois.fr | 22005583 | 2021-02-04T21:08:42.955000000 | LibreOffice/5.4.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/2524958677847fb3bb44820e40380acbe8201960 | 1 h 59 min 28 s | MEPTL03 | 0.00 |
| Célia Dufrenne | celia.dufrenne@ens.univ-artois.fr | 22009932 | 2021-01-24T19:48:17.404000000 | LibreOffice/7.0.4.2\$Windows_X86_64 LibreOffice_project/dcf040e67528d9187c66b2379df5ea4407429775 | 5 h 32 min 55 s | MEPTL03 | 17.28 |


La commande -write

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -write
```

La commande **-write** permet de générer un fichier d'analyse contenant tous les éléments (nodes, attributs, contenus, paramètres) d'un fichier déjà réalisé (la correction de votre sujet). Cependant, il faudra indiquer les attributs et contenus qui seront évalués et le nombre de point pour chacun.

Le fichier (la correction de votre sujet) doit être placé dans le répertoire courant de l'application.

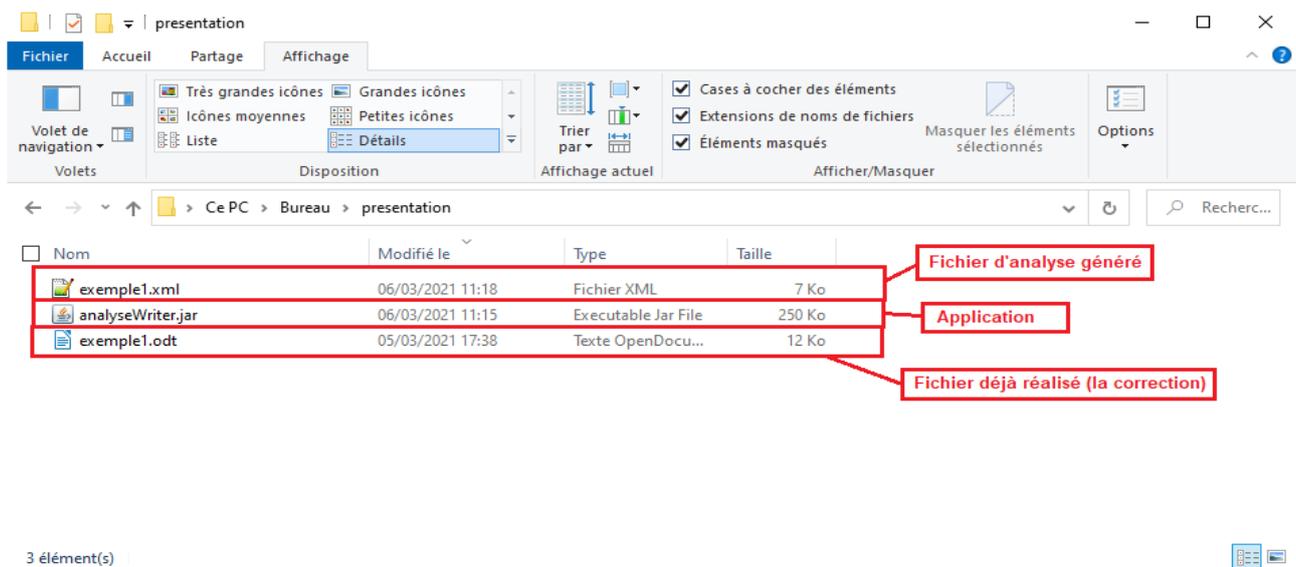

La commande **-write** génère un fichier au format XML dans le dossier courant de l'application. Si vous placez plusieurs fichiers au format ODF avec l'extension .odt dans le répertoire courant, la commande **-write** va générer autant de fichiers XML qu'il y a de fichier.

Pour adapter le fichier d'analyse aux consignes de votre sujet, il faut modifier le code XML du fichier d'analyse. Vous pouvez utiliser le bloc-note, un traitement de texte, mais je vous conseille d'utiliser **notepad++** ou **sublime text**.

La commande -zipfeedback

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -zipfeedback
```

La commande `-zipfeedback` permet de générer une ou plusieurs archives contenant tous les comptes rendus des étudiants. La commande `-nofeedback` ne peut pas être utilisée avec la commande `-zipfeedback`.

La taille des archives est limitée à 50 Mo. Cette valeur peut être modifiée dans les paramètres (node setting) du fichier d'analyse.

Les noms des fichiers contenus dans l'archive permet l'identification de chaque étudiant. Cette fonctionnalité permet de déposer l'ensemble des feedback sur la plateforme Moodle.

La commande -sujet

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -sujet
```

La commande `-sujet` permet de générer le fichier d'analyse mais avec uniquement les nodes évalués. Cela permet de visualiser le véritable fichier d'analyse contenant par exemple les valeurs par défauts dans les styles de paragraphes.

Vous pouvez le renommer et l'utiliser comme nouveau fichier d'analyse.

La commande -nologo

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -nologo
```


La commande `-nologo` permet de supprimer l'affichage du logo de l'université d'Artois dans les feedbacks des étudiants.

La commande -newLogo file.svg

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -use file.xml -newLogo file.svg
```

La commande `-newLogo` permet d'afficher dans les feedbacks des étudiants un autre logo que celui de l'université d'Artois. Le fichier `file.svg` doit être au format SVG et doit se trouver dans le répertoire courant.

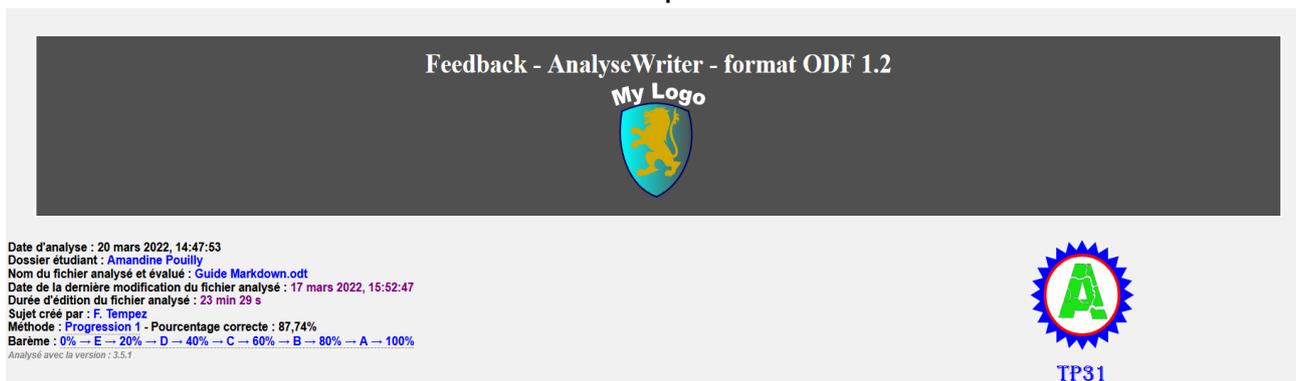

La commande -about

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -about
```

La commande `-about` affiche la version, l'auteur de l'application, la date du build (date de génération du JAR), la licence de l'application.

Téléchargez la dernière version sur le site de l'université.

```
*****
application: analyseWriter

version : 3.5.0
Mise à jour : https://github.com/1-pablo-rodriguez/analyseWriter

enseignant : pablo Rodriguez
Université d'Artois - 10 rue du temple 62000 Arras

LICENCE
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
*****
```

La commande -help ou -aide

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -help ou -aide
```

La commande **-help** affiche la liste des commandes en anglais de l'application.

```
*****
* LISTE DES COMMANDES D'ANALYSEWRITER *
*****

-use      :   Permet d'indiquer le fichier d'analyse.
           :   Le fichier d'analyse (format XML) doit être placé juste après la commande.
           :   Les fichiers des étudiants doivent être dans des dossiers nominatifs.
           :   Les fichiers des étudiants doivent être au format ODF avec l'extension .odt.

file.xml  :   Le fichier d'analyse au format XML.
           :   file.xml doit être placé juste après la commande -use.
           :   Le fichier file.xml doit se trouver dans le dossier courant*.
           :   Ce fichier doit être obtenu avec la commande -write.
           :   Ce fichier doit être manuellement modifié pour l'adapter à votre analyse.

-verif    :   Permet de comparer toutes les modifications entre les historiques du suivi de modification.
           :   Si c'est la seule commande alors il n'y a pas d'analyse, pas de note, pas de feedback.
           :   Cette commande ne dépend pas d'un fichier d'analyse (indépendant des sujets).
           :   Vous pouvez analyser les historiques même si vous n'avez pas de fichier d'analyse.
           :   Dans le dossier courant*, vous trouverez le fichier Verif.xml.

-cvs      :   Permet d'importer toutes les notes dans un fichier au format CSV (séparateur le point virgule).
           :   La commande -use file.xml doit être placé avant la commande -csv.
           :   Le fichier généré se trouve dans le dossier courant*.
           :   Cette commande peut être suivi d'un fichier au format CSV contenant la liste des étudiants.
           :   Si cette commande est suivi du fichier file.csv alors récupère les identifiants des étudiants.
```

La commande **-aide** affiche la liste des commandes en Français de l'application.

La commande -licence

Exemple :

```
java -jar analyseWriter.jar -licence
```

La commande **-licence** permet d'afficher la licence de l'application. L'application est sous la licence GLP version 3 du 29 juin 2007.